

涑源县隆森石材有限公司未按照应急预案落实限产案
环境空气生态环境损害

鉴 定 评 估 意 见

日期：二〇二二年十月

目 录

1、基本情况	1
2、案件背景	2
3、鉴定过程	2
4、企业基本情况	10
5、鉴定结果	15
6、鉴定结论	25
7、特别说明事项	25

附图部分

附图 1 地理位置图

附图 2 周边关系图

附件部分：

附件 1 委托书

附件 2 保定市生态环境局涑源县分局提供的《行政处罚案件案卷》
(保涑源环罚字[2021]第 0010 号)

附件 3 涑源县隆森石材有限公司排污许可证及 2021 年度执行报告

附件 4 《涑源县隆森石材有限公司 2020 年 5 月-10 月颗粒物治理成本》

涑源县隆森石材有限公司未按照应急预案落实限产案环境空气生态环境损害

1、基本情况

1.1 委托方

保定市生态环境局涑源县分局、涑源县隆森石材有限公司

1.2 鉴定评估事项

对涑源县隆森石材有限公司 2020 年 11 月 9 日至 18 日重污染天气二级橙色预警期间，未按照应急预案落实限产、停产措施，生产 672m²火烧板，生产期间废气违规排放大气污染物事件的污染物排放行为、特征污染物单位治理成本、特征污染物排放量及调整系数等相关工作进行调查、分析，并采用大气污染虚拟治理成本法量化此事件造成的环境空气生态环境损害数额，即采用环境价值评估方法。

1.3 受理日期

2022 年 10 月 15 日

1.4 鉴定时段

涑源县隆森石材有限公司 2020 年 11 月 9 日-18 日重污染天气二级橙色预警期间。

2、案件背景

根据保定市生态环境局涿源县分局提供的《行政处罚案件案卷》（保涿源环罚字[2021]第 0010 号），2021 年 5 月 24 日，保定市生态环境局涿源县分局银坊镇监察中队行政执法人员根据保定市生态环境局关于《保定市开展重污染天气应急响应不落实问题“回头看”及对涉 VOCs 企业帮扶执法专项行动的实施方案》进行自查，通过调查核实：该单位在 2020 年重污染天气应急期间，未按照应急预案落实限产、停产措施，继续从事生产排污活动，违反了《保定市大气污染防治条例》。

3、鉴定过程

3.1 鉴定评估目标

依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《生态环境损害赔偿制度改革实施方案》的通知》（中办发[2017]68 号）、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案>的通知》（冀办发[2018]39 号）、《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发《保定市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》的通知》（保办发（2018）27 号）及《保定市生态环境损害赔偿制度改革工作领导小组办公室关于印发<保定市生态环境损害赔偿实施办法>的通知》（保生态赔偿领办（2022）2 号）等文件和《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染

虚拟治理成本法》（GB/T39793.1-2020）等技术标准规范，通过现场调查、资料收集等方法，对涑源县隆森石材有限公司 2020 年 11 月 9 日-18 日重污染天气二级橙色预警期间，未按照应急预案落实限产、停产措施，生产 672m² 火烧板排放大气污染物事件的违规排污行为进行确认，通过大气污染虚拟治理成本法计算违规排污行为造成环境空气生态环境损害数额。

3.2 鉴定评估方法

（1）现场踏勘法

通过现场勘察和历史调查，掌握 2020 年 11 月 9 日-18 日，涑源县隆森石材有限公司生产工艺、废气治理的运行成本情况等，了解企业周边区域的自然环境和社会状况。

（2）大气污染虚拟治理成本法

虚拟治理成本法是指利用现行技术治理等量的排放到环境中的污染物应该花费的成本，即污染物排放量与单位污染物虚拟治理成本的乘积。在量化环境空气生态环境损害时，根据大气污染物的危害性、周边环境敏感点、污染物超标情况、影响区域环境功能类别等要素，确定用于调整大气污染治理成本与环境污染造成的损害价值间的差距的调整系数。

3.3 实施流程

本次鉴定评估工作分为三个阶段进行：

(1) 准备阶段：接受委托后，组织鉴定评估人员通过资料收集、文献查阅、座谈走访、现场踏勘等方式详细了解案件来源和经过，并针对委托鉴定事项制定了工作计划。

(2) 鉴定阶段：依据收集到的保定市生态环境局涞源县分局提供的《行政处罚案件案卷》（保涞源环罚字[2021]第 0010 号）等相关资料，并结合现场踏勘、历史调查情况，确认涞源县隆森石材有限公司违规排放污染物行为，并核算污染物单位治理成本及排放量、确定调整系数等，评估环境空气生态环境损害数额。

(3) 鉴定评估意见编制阶段：编写《涞源县隆森石材有限公司未按照应急预案落实限产案环境空气生态环境损害鉴定评估意见》，经审核和专家评审后，出具并提交鉴定评估意见。

鉴定评估技术路线见图 3-1。

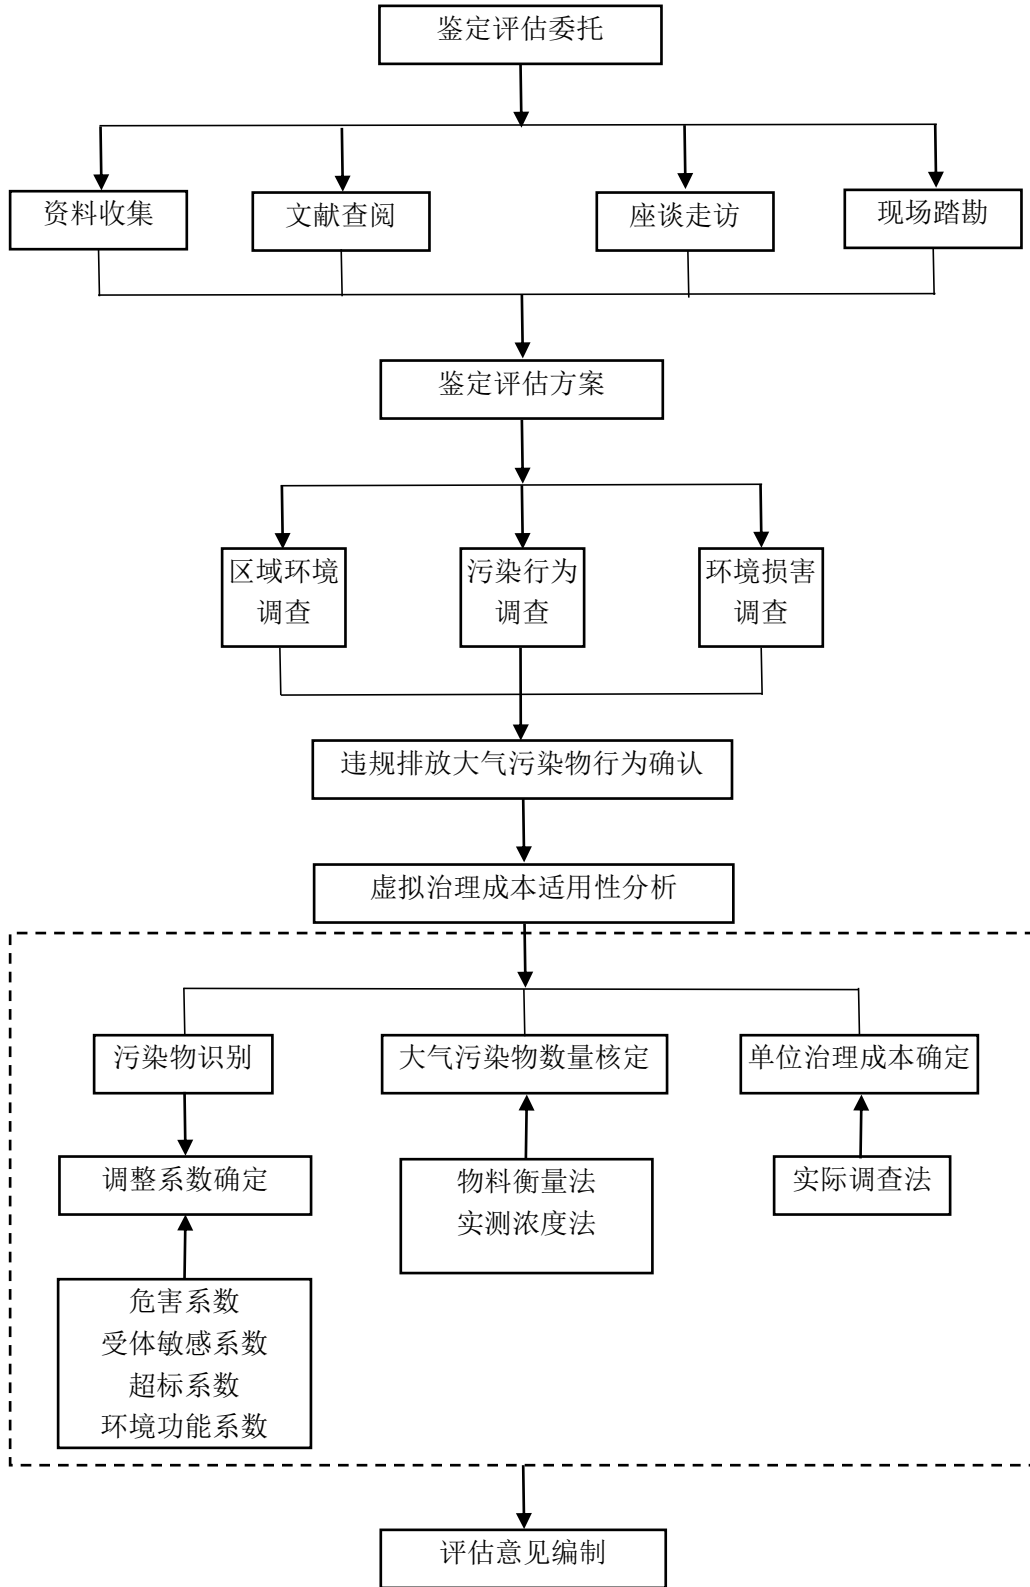


图 3-1 鉴定评估技术路线图

3.4 鉴定原则

(1) 规范性原则

采用程序化和系统化的方式进行鉴定评估，严格按照《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第1部分：总纲》（GB/T39791.1-2020）、《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第2部分：损害调查》（GBT39791.2-2020）、《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第1部分：大气污染虚拟治理成本法》（GB/T39793.1-2020）及相关技术导则进行评估，数据和资料的搜集、分析按照有关技术规范开展。

(2) 客观性原则

鉴定评估人员在生态环境损害鉴定评估的整个工作过程中保持中立，不受鉴定评估委托方的干扰，运用专业知识和实践经验独立客观地开展鉴定评估工作，确保鉴定评估意见的独立客观。

(3) 全面性原则

鉴定评估工作采用科学、合理的评估方法，尽量做到严谨周密，生态环境损害鉴定评估结论独立客观，不以偏概全，确保调查数据和结论能够反映生态环境损害整体情况。

3.5 鉴定依据

3.5.1 法律

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月1日施行）；

(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

(3) 《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日通过，2021年1月1日施行）

(4) 《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日通过，2018年1月1日起施行，2018年10月26日修正）。

3.5.2 法规、规章

(1) 《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈生态环境损害赔偿制度改革实施方案〉的通知》（中办发[2017]68号）；

(2) 《关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见》（环发[2011]60号）；

(3) 《财政部自然资源部生态环境部住房城乡建设部水利部农业农村部国家林业和草原局最高人民法院最高人民检察院关于印发〈生态环境损害赔偿资金管理办法（试行）〉的通知》（财资环[2020]6号）；

(4) 《生态环境部司法部财政部自然资源部住房和城乡建设部水利部农业农村部国家卫生健康委员会国家林业和草原局最高人民法院

最高人民法院关于印发《关于推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见》的通知》（环法规[2020]44号）；

（5）《生态环境部最高人民法院最高人民检察院科学技术部公安部司法部财政部自然资源部住房和城乡建设部水利部农业农村部国家卫生健康委员会国家市场监督管理总局国家林业和草原局关于印发〈生态环境损害赔偿管理规定〉的通知》（环法规[2022]31号）；

（6）《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案〉的通知》（冀办发[2018]39号）；

（7）《河北省司法厅河北省环境保护厅关于印发〈河北省生态环境损害赔偿司法鉴定工作程序〉的通知》（冀司通[2018]85号）；

（8）《河北省财政厅河北省生态环境厅河北省司法厅河北省高级人民法院河北省人民检察院河北省自然资源厅河北省住房和城乡建设厅河北省水利厅河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发〈河北省生态环境损害赔偿资金管理办法（试行）〉的通知》（冀财规[2020]12号）；

（9）《关于印发〈关于推进落实生态环境损害赔偿制度的指导意见〉的通知》（冀环办字函[2020]79号）；

（10）《河北省生态环境损害调查办法》（试行）；

（11）《河北生态环境损害赔偿磋商办法》（试行）；

(12) 《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈保定市生态环境损害赔偿制度改革实施方案〉的通知》（保办发〔2018〕27号）；

(13) 《保定市生态环境损害赔偿制度改革工作领导小组办公室关于印发〈保定市生态环境损害赔偿实施办法〉的通知》（保生态赔偿领办〔2022〕2号）；

(14) 《保定市大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（2019年4月15日）。

3.5.3 技术规范

(1) 《环境损害鉴定评估推荐方法（第II版）》（环办〔2014〕90号）；

(2) 《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第1部分：总纲》（GB/T39791.1-2020）；

(3) 《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第2部分：损害调查》（GB/T39791.2-2020）；

(4) 《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第1部分：大气污染虚拟治理成本法》（GB/T39793.1-2020）。

3.6 技术方法

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第1部分：大气污染虚拟治理成本法》（GB/T39793.1-2020）及《环境损害鉴定评估推荐方法（第III版）》（环办[2014]90号）等技术文件的规定，大气污染虚拟治理成本法适用于污染物排放事实明确，但损害事实不明确或无法以合理的成本确定大气生态环境损害范围、程度和损害数额的情形。

根据保定市生态环境局涞源县分局提供的《行政处罚案件案卷》（保涞源环罚字[2021]第0010号）等相关资料。违规排放大气污染物事实明确，由于风力和大气湍流的影响，导致违规排入大气生态环境中的污染物快速扩散并逐渐稀释，已不具备观测和应急监测的条件导致涞源县隆森石材有限公司违规排放大气污染物损害大气生态环境事实不明确。因此本次采用大气污染虚拟治理成本法量化本事件造成的生态环境损害数额。

4、企业基本情况

4.1 基本情况

涞源县隆森石材有限公司成立于2015年，位于河北省保定市涞源县银坊镇北坛村村北，主要生产设备为起重机4台，组合锯14台，小切机8台，火烧板机1台等，年生产成品石材12000m³。

根据涞源县隆森石材有限公司提供的排污许可证及《2021年度排污许可证执行报告》，涞源县隆森石材有限公司废气主要为石材运输

及装卸过程中会产生少量粉尘，火烧法生产线产生的烟尘，主要污染物为物 SO₂、NO_x 和颗粒物，火烧车间密闭，火烧板机上方集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放。

本次评估内容为火烧板生产时所产生的 SO₂、NO_x 和颗粒物，重点对生产工艺流程进行介绍。

根据涑源县隆森石材有限公司提供的《涑源县隆森石材有限公司年加工石材 12000m³ 技改项目环境影响报告表》及审批意见（涑环表[2019]1 号）、《排污许可证及保定市生态环境局涑源县分局提供的《行政处罚案件案卷》（涑源环罚字[2021]第 0010 号）等资料，并结合现场踏勘，涑源县隆森石材有限公司基本情况详见表 4-1。

表 4-1 涑源县隆森石材有限公司基本情况一览表

项目	内容	
企业名称	涑源县隆森石材有限公司	
位置	河北省保定市于涑源县银坊镇北坛村村北	
地理坐标	北纬 39° 9'43.49"、东经 114° 47'12.41"	
已建成规模	1 座生产车间、1 座火烧车间、1 座危废间及办公用房等	
生产流程	排污节点	车间、排气筒
	主要污染物	颗粒物
	治理工艺	集气罩+布袋除尘器+排气筒
	违规排放污染物	SO ₂ 、NO _x 和颗粒物
	违规排放污染物	集气罩+布袋除尘器+排气筒

	治理工艺	
	执行标准限值	有组织：颗粒物 50mg/m ³ 、SO ₂ 400mg/m ³ 、 氮氧化物（以 NO ₂ 计）400mg/m ³ 无组织：颗粒物排放周界外浓度≤1.0 mg/m ³

4.2 生产工艺流程

根据鉴定评估委托事项对涑源县隆森石材有限公司进行了现场踏勘。

现场踏勘期间，涑源县隆森石材有限公司处于停产状态，我公司工作人员根据涑源县隆森石材有限公司环评报告及批复、验收批复等文件对企业生产工艺流程进行了现场确认。

生产工艺流程如下：

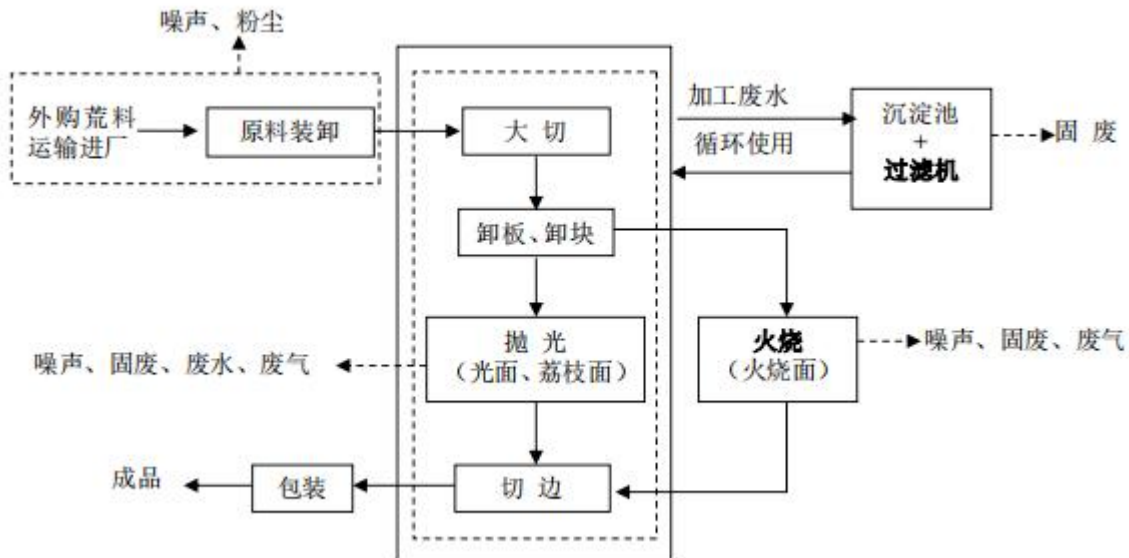


图 4-1 生产工艺流程图及排污节点

1. 原料装卸

首先将外购的荒料石材通过运输车辆由原料产地运至厂区，之后通过叉车将石材堆放在厂区的原料堆场内。

2. 大切

将荒料石材由叉车从原料堆场运至加工车间，之后通过单梁起重机将荒料石材移动至石材粗加工作业台上，采用组合锯、龙门组合锯等大型切割工具对荒料石材进行切割，切割成毛板，切割工序采用“湿法作业”，湿法作业不仅可以降低切割锯的温度，保护切割锯，而且可以抑制切割粉尘的产生。

3. 卸板、卸块

4. 切割好的毛板运至卸板、卸块工作台上，采用红外线中切机对毛板进行卸板、卸块，切割成指定尺寸的半成品。该工序采用“湿法作业”。

4. 抛光

加工好的半成品，根据市场需求，采用全自动磨光机（光面）或全自动荔枝面机（荔枝面）对石材进行抛光。该工序采用“湿法作业”。

5. 火烧

根据少部分客户要求，将加工好的半成品石材放在滚动连轴架上，对石材表面进行火焰喷烧，火焰以点状方式灼热石材，使石材表面爆裂，形成凹凸面，得到火烧面板材。

6. 切边

将平板成品通过红外线小切机将石材切割成指定尺寸（湿法作业），得到成品。

7.包装、成品堆场、待售

将加工好的成品石材用木质包装材料进行包装，包装好的成品石材通过叉车运至成品堆场、待售。



火烧板机上方集气罩



切割机



车间密闭及地面硬化



排气筒

图 4-2 现场设备情况图

5、鉴定结果

5.1 生态环境损害价值量化方法选择原则

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第 1 部分：《总纲》(GB/T39791.1-2020)，生态环境损害的价值量化应遵循以下原则：

(a)污染环境或破坏生态行为发生后，为减轻或消除污染或破坏对生态环境的危害而发生的污染清除费用，以实际发生费用为准，并对实际发生费用的必要性和合理性进行判断；

(b)当受损生态环境及其服务功能可恢复或部分恢复时，应制定生态环境恢复方案，采用恢复费用法量化生态环境损害价值；

(c)当受损生态环境及其服务功能不可恢复、或只能部分恢复、或无法补偿期间损害时，选择适合的其他环境价值评估方法量化未恢复部分的生态环境损害价值；

(d)当污染环境或破坏生态行为事实明确，但损害事实不明确或无法以合理的成本确定生态环境损害范围和程度时，采用虚拟治理成本法量化生态环境损害价值，不再计算期间损害。

5.2 污染物排放行为确认

根据保定市生态环境局提供的《行政处罚案件案卷》（涑源环罚字[2021]第 0010 号），涑源县隆森石材有限公司存在明确的大气污染物排放行为。

5.3 虚拟治理成本法适用性分析

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)及《环境损害鉴定评估推荐方法（第II版）》（环办[2014]90 号）等技术文件的规定，大气污染虚

拟治理成本法适用于污染物排放事实明确，但损害事实不明确或无法以合理的成本确定大气生态环境损害范围、程度和损害数额的情形。

涑源县隆森石材有限公司违规排放大气污染物事实明确，由于风力和大气湍流的影响，导致违规排入大气生态环境中的污染物快速扩散并逐渐稀释，已不具备观测和应急监测的条件导致涑源县隆森石材有限公司违规排放

大气污染物损害大气生态环境的事实不明确。

因此，虚拟治理成本法适用于本次涑源县隆森石材有限公司超标排放大气污染物事件环境空气生态环境损害价值量化，且不再计算期间损害。

5.4 损害价值量化结果

虚拟治理成本法是以现行技术方法治理等量大气污染物所需的成本为基础，综合考虑大气污染物的危害、周边敏感点、污染物超标情况、影响区域环境功能类别等因素进行损害数额计算，具体见公式（1）和公式（2）。

$$D=E \times C \times \gamma \quad \text{公式（1）}$$

$$\gamma=(\alpha \times \beta + \omega) \times \tau \quad \text{公式（2）}$$

式中：D—大气污染生态环境损害，元；

E—大气污染物数量，t；

C—大气污染物单位治理成本，元/t；

γ —调整系数；

α —危害系数；

β —受体敏感系数；

ω —环境功能系数；

τ —超标系数。

5.4.1 大气污染物单位治理成本的确定

5.4.1.1 单位治理成本核算依据

单位治理成本确定优先选择实际调查法。通过实际调查，获得相同或邻近地区、相同或相近生产规模、生产工艺、产品类型、处理工艺的企业，

治理相同或相近大气污染物，能够实现稳定达标排放的单位污染治理成本；或取得符合上述条件的污染治理方案的预测成本。在上述因素中，相同产品类型、规模、能够实现稳定达标排放为首要考虑因素，相同或邻近地区为次要考虑因素，其次为生产工艺和处理工艺。单位大气污染治理成本计算方法详见公式（3）、公式（4）。

$$C = \frac{\sum_n C_{i,j}}{n} \quad \text{公式（3）}$$

$$C_{i,j} = \frac{\gamma \times F \times \mu + c(t)}{P_i(t) - E_i(t)} \quad \text{公式（4）}$$

式中： C_i —大气污染物 i 的单位治理成本，元/t；

n —调查企业数量，原则上不能少于 3 家；

$C_{i,j}$ —大气污染物 i 在调查企业 j 的单位治理成本，元/t;

λ —价格指数，反映物价水平变化的指数，参考国家或地方统计年鉴获得;

F —调查企业污染治理设备购置等固定成本投入，元;

μ —折旧系数，反映污染治理持续时间内污染治理设备的使用折损情况;

c —调查企业大气污染治理设施运行成本，元;

t —大气污染治理设施运行时间;

P_i ——调查企业大气污染物 i 的产生量，t;

E_i ——调查企业大气污染物 i 的排放量，t。

由于调查邻近区域未能收集到规模相同、生产与处理工艺相同的企业大气污染物单位治理成本相关资料，且涑源县隆森石材有限公司2020年4月-10月所采用的处理工艺较2020年11月未发生变化，正常生产状况下可实现污染物达标排放，因此，本次评估意见采用涑源县隆森石材有限公司提供的2020年4月-10月大气污染治理成本基础数据核算其单位治理成本。

5.4.1.2 单位治理成本核算结果

根据涑源县隆森石材有限公司提供的《涑源县隆森石材有限公司2020年4月-10月大气污染治理成本》中相关基础数据（见附件），综合考虑污染物治理涉及的设备折旧及维修成本、药剂成本、人员成

本、电费等成本的实际费用，涑源县隆森石材有限公司大气污染物的单位治理成本核算结果见表 5-1。

表 5-1 涑源县隆森石材有限公司 2020 年 4 月-10 月大气污染物

单位治理成本核算表

项目	污染因子	治理设施	固定资产成本	折旧系数	运行成本					污染物去除量(吨)	价格指数	单位治理成本(万元/吨)
			治理设施固定资源投入(万元)	治理设施年折旧率	能源消耗(万元)	人员工资(万元)	设备维修费(万元)	管理费(万元)	药剂费(万元)			
火烧板生产线	颗粒物	车间密闭+集气罩+袋式除尘+15m排气筒	30	0.10	5.5	8	0.8	1	0	2.592	1.025	6.644

备注：a:价格指数引自《中国统计年鉴-2020》。

本次评估的涑源县隆森石材有限公司污染物颗粒物单位治理成本为 6.644 万元/吨。

5.4.2 大气污染物数量核定

5.4.2.1 大气污染物数量确定原则

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)，在生态环境管理部门批准的排放口违规排放废气并进入大气生态环境的，排放数量为全部排放

的废气总量。其他非法排放的，排放数量为排放的废气总量。本次评估意见大气污染物排放数量为：涑源县隆森石材有限公司 2020 年 11 月 9 日-18 日颗粒物超标排放的总量。

5.4.2.2 大气污染物数量核定

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)，物料衡算法依据质量守恒定律，根据原料、产品与大气污染物之间的定量转化关系计算大气污染物数量。

根据涑源县隆森石材有限公司稳定运行过程中所使用的原料情况，排放口颗粒物数量计算见公式(5)。

$$E=A \times K / 1000 - E_a \quad \text{公式(5)}$$

式中：E 一大气污染物数量，t；

A 一活动水平，产品产生量(t)；

K 一大气污染物产污系数；参考其他非金属矿物制品制造业系数手册；

E_a 一大气污染物允许排放量，t。

由于 2020 年 11 月 9 日-18 日为重污染天气二级橙色预警期间，应采取停产措施，涑源县隆森石材有限公司污染物排放口排放颗粒物数量为应为生产时所排放的颗粒物的量为 0.022t。

5.4.3 调整系数的确定

(1)危害系数的确定

《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)中规定了常见污染物的危害系数，详见表 5-2。

表 5-2 常见污染物危害系数

序号	污染物质	危害系数 α
1	PM10 、PM2.5 、二氧化硫、四氯乙烯、氯甲烷、二氯甲烷、甲醇、乙腈、四氯化碳、联苯、铅、三氧化二砷、氮氧化物	1.25
2	一氧化碳、氯苯、二硫化碳、三氯甲烷、环氧乙烷、氟化氢	1.5
3	苯乙烯、 甲苯、苯、二甲苯、苯酚、苯胺、硫化氢、氯化氢、氰、氯	1.75
4	氢氰酸、敌敌畏、汞、对硫磷、光气、镉	2

本次评估的关注污染物为颗粒物，由表 5-2 可知，颗粒物的危害系数取 1.25。

(2)受体敏感系数的确定

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)中要求，受体敏感系数根据大气污染源与下风向区域人群聚集地的最近距离确定，内容详见表 5-3。

表 5-3 受体敏感系数一览表

大气污染源与敏感区域的最近距离 y(km)	受体敏感系数 β
$y \leq 1$	1.5
$1 < y \leq 5$	1.2
$Y \geq 5$	1

根据气象资料查询，涑源县隆森石材有限公司所在区域冬季主导风向西北风，其下风向的最近敏感点为东南侧约 3300m 锅炉台村，故本次评估中受体敏感系数取 1.2。

(3)超标系数的确定

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)规定，超标系数判定依据见表 5-4。本次评估涑源县隆森石材有限公司排放口颗粒物浓度未超标但超总量排放，超标系数取 1。

表 5-4 超标系数一览表

污染物浓度平均超标倍数 K	超标系数 τ
$K \leq 2$	1.1
$2 < K \leq 5$	1.2
$5 < K \leq 10$	1.3
$K > 10$	1.4

(4)环境功能系数的确定

(5)根据《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)中规定了环境功能系数的选定要求，详见表 5-5。

表 5-5 环境功能系数一览表

环境功能区类别	环境功能系数 ω
I 类	2.5
II 类	1.5

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，环境空气功能区分为二类，一类为自然保护区、风景名胜区和需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居住混杂区、文化区、工业区和农村地

区。涑源县隆森石材有限公司位于河北省保定市涑源县涑源镇甲村，周边主要为居住区、商业区和农村地区，属于II类功能区，根据表 5-5 可知，本次评估中环境功能系数应取 1.5。

5.4.4 环境空气生态环境损害数额核算

(1) 颗粒物

根据《环境损害鉴定评估推荐方法（第II版）》（环办[2014]90号）、《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第1部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)等文件规定，对环境空气生态环境损害价值进行了计算，计算结果见表 5-6。

表 5-6 环境空气生态环境损害价值量化一览表

项目		大气污染物数量 (t)	单位治理成本 (万元/吨)	危害系数 α	受体敏感系数 β	环境功能系数 ω	超标系数 τ	环境空气生态环境损害数额 (元)
火烧板生产线	颗粒物	0.022	6.644	1.25	1.2	1.5	1	4385

由表 5-6 可知，按照虚拟治理成本法计算，涑源县隆森石材有限公司颗粒物超标排放对环境空气生态环境造成的损害数额为 4385 元。

(2) 二氧化硫、氮氧化物

根据《中华人民共和国环境保护税法》直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应依照本法规定缴纳环境保护税。

应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额，涑源县隆森石材有限公司应税大气污染物为二氧化硫和氮氧化物，每污染物当量为 12 元，二氧化硫和氮氧化物污染当量值为 0.95 千克，违法排放二氧化硫和氮氧化物的量分别为 0.014t、0.003t，因此，二氧化硫应缴纳环境保护税额为 160 元，氮氧化物应缴纳环境保护税额为 34 元。

综上所述，涑源县隆森石材有限公司超标排放大气污染物对环境空气生态环境造成的损害数额为 4579 元。

6、鉴定结论

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南第 1 部分：总纲》(GB/T39791.1-2020)、《生态环境损害鉴定评估技术指南基础方法第 1 部分：大气污染虚拟治理成本法》(GB/T39793.1-2020)及有关文件要求，经现场调查、资料收集并采用大气污染虚拟治理成本法，涑源县隆森石材有限公司违规排放大气污染物事件造成的环境空气生态环境损害数额为 4579 元。

7、特别说明事项

本次鉴定评估受相关环境损害鉴定评估技术导则、规范等限制，特对以下事项进行说明：

(1)本次鉴定评估是在合法合规、科学合理、独立客观的原则下进行，并遵守相关法律、法规和规章，遵守职业道德和执业纪律。

(2)虚拟治理成本法是治理等量的排放到外环境中污染物所花费成本，作为生态环境损害价值，估算的是环境损害价值的低限，与环境功能退化实际发生的损害存在一定的差异。

(3)本次环境空气生态环境损害鉴定评估意见所有检材均为委托方提供，本次鉴定评估意见的结果受委托方提交材料影响，仅对送检材料负责。本鉴定评估报告未经委托方和我公司允许，不得外传。